




Proiettori per esterni

Outdoor Floodlights


★ Pixel	16	Cosmo SM	38
Style SM-AS	18	Cosmo AS	40
Style CTS-SMT	20	Cosmo CT	42
Style Accessories	22	Cosmo Accessories	44
Evolution SM	24	Continental SM	46
Evolution AS	26	Continental AS	48
Evolution CT	28	Continental CTS	50
Cross SM	30	★ Run	52
Cross AS	32	Continental & Run	
Cross CT	34	Accessories	54
Cross & Evolution Accessories	36	Start 1X SM-AS	56
		Start 2X SM-AS	58
		Start Accessories	60

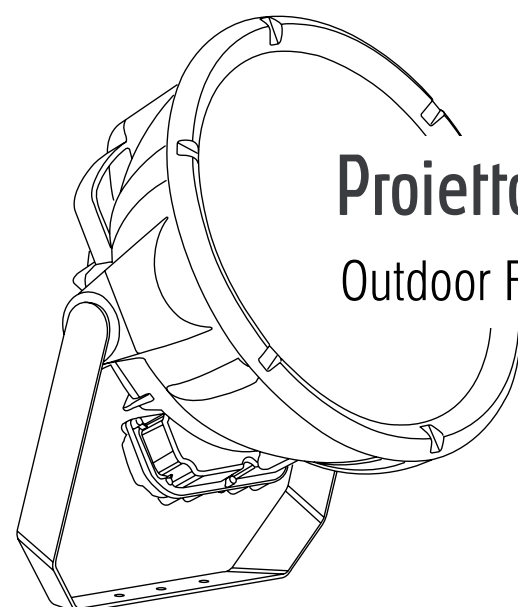

Per maggiori informazioni su Pixel
consultare la brochure dedicata

*For more informations on Pixel
see dedicated brochure*





PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

PIXEL



COLORI DISPONIBILI
Available colours

3 Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite



PIXEL



Nuovissimo proiettore tecnico dalle forme eleganti e moderne. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, vetrine e piccole aree, centri urbani e residenziali. Adatto inoltre per l'illuminazione di strade, parcheggi e piazzali. Sviluppato esclusivamente per l'utilizzo di moduli LED ad altissima efficienza energetica.

Corpo e cornice: integrale in pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.

Verniciatura: polvere di poliestere termoisolante.

Vetro: temperato da 4 mm.

Versioni disponibili:

SM fornito senza lente per aumentarne l'efficienza.

AS con lente asimmetrica e vertice a 50°.

ST con lente stradale e vertice di asimmetria a 30°.

CYC con lente stradale simmetrica ideale per piste ciclabili.

Guarnizione: silicone purissimo dalle notevoli prestazioni di elasticità e resistenza al calore.

Alimentazione: Elettronica 220-240V 50-60Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1 mm²; morsettiera 3 poli in nylon fibra di vetro.

Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 3 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.

Brand new projector with elegant and modern shapes. Ideal to light facades, buildings, gardens, shop windows and small areas, city centers and residential areas. Also suitable for the lighting of streets, parks and squares. Exclusively developed to use very high efficient LED modules.

Body and frame: die-cast aluminum with large fins to facilitate heat dissipation.

Painting: thermosetting polyester powder.

Glass: tempered 4 mm.

Available versions:

SM supplied without lens to increase efficiency.

AS asymmetrical lens with vertex at 50°.

ST road lens with asymmetry vertex at 30°.

CYC symmetric road lens ideal for cycle paths.

Gasket: pure silicon with high mechanical elasticity and heat resistance.

Power supply: 220-240V 50-60Hz with electronic ballast, 1 mm² silicon cables with glass sheath, nylon fiber glass 3 poles terminal block.

Bracket: 3 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.

CODICE
Code

POTENZA
Power

A

W

ESECUZIONE
Execution

COLORE
Colour

KG NETTI
Net Kg


SM

AS


ST

CYC


235603.000	NC x LED			LED	■ ■	5,26
235643.104	LED 4x4W LUXEON M - 3760lm nom. - col. 4000K	0,7	32	LED	■ ■	5,66
235643.208	LED 8x4W LUXEON M - 7520lm nom. - col. 4000K	0,7	64	LED	■ ■	5,69
235643.312	LED 12x4W LUXEON M - 11280lm nom. - col. 4000K	0,7	96	LED	■ ■	5,73
235643.416	LED 16x4W LUXEON M - 15040lm nom. - col. 4000K	0,7	128	LED	■ ■	5,77
236643.104	LED 4x4W LUXEON M - 3760lm nom. - col. 4000K	0,7	32	LED	■ ■	5,66
236643.208	LED 8x4W LUXEON M - 7520lm nom. - col. 4000K	0,7	64	LED	■ ■	5,69
236643.312	LED 12x4W LUXEON M - 11280lm nom. - col. 4000K	0,7	96	LED	■ ■	5,73
236643.416	LED 16x4W LUXEON M - 15040lm nom. - col. 4000K	0,7	128	LED	■ ■	5,77
237643.104	LED 4x4W LUXEON M - 3760lm nom. - col. 4000K	0,7	32	LED	■ ■	5,66
237643.208	LED 8x4W LUXEON M - 7520lm nom. - col. 4000K	0,7	64	LED	■ ■	5,69
237643.312	LED 12x4W LUXEON M - 11280lm nom. - col. 4000K	0,7	96	LED	■ ■	5,73
237643.416	LED 16x4W LUXEON M - 15040lm nom. - col. 4000K	0,7	128	LED	■ ■	5,77
238643.104	LED 4x4W LUXEON M - 3760lm nom. - col. 4000K	0,7	32	LED	■ ■	5,66
238643.208	LED 8x4W LUXEON M - 7520lm nom. - col. 4000K	0,7	64	LED	■ ■	5,69
238643.312	LED 12x4W LUXEON M - 11280lm nom. - col. 4000K	0,7	96	LED	■ ■	5,73
238643.416	LED 16x4W LUXEON M - 15040lm nom. - col. 4000K	0,7	128	LED	■ ■	5,77




SM 12x4W 11280lm



AS 16x4W 15040lm



ST 12x4W 11280lm



CYC 4x4W 3760lm

Disponibile a richiesta

- Riduzione di Flusso temporizzata
- Alimentatore dimmerabile DALI
- Alimentatore dimmerabile 1-10V
- Membrana in Goretex
- Ottiche aggiuntive

Accessori

Vedere pagina 22

Consultare la simbologia a pag. 10


Available on request

- Timed flow reduction
- Dimmable DALI ballast
- Dimmable 1-10V ballast
- Goretex filter
- Additional optics

Accessories

See page 22

See the symbology on page 10

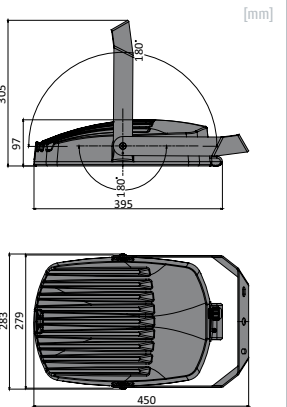



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 1 Bianco
White
- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VI^a cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.



Style SM



Style AS

STYLE SM - AS

Proiettore tecnico dalle forme eleganti e moderne, studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, vetrine e piccole aree.

Corpo e cornice: integrale in pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.

Verniciatura: polvere di poliestere termoisolante.

Vetro: temperato da 4 mm, serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.

Ottica: simmetrica per Style SM, asimmetrica con vertice di asimmetria a 30° per Style AS, in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata.

Guarnizione: silicone purissimo dalle notevoli prestazioni di elasticità e resistenza al calore.

Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1 mm²; morsettiere 3 poli in nylon fibra di vetro.

Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,3 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.

Elegant and modern hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, shop windows and small areas.

Housing and frame: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.

Paintwork: thermosetting polyester.

Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.

Optic: anodized and polished 99.85 pure aluminium with hammer finishing, symmetric for SM Style, asymmetric with asymmetry vertex at 30° for Style AS.

Gasket: pure silicon with remarkable performances of elasticity and heat resistance.


Power supply: 230V 50Hz, 1 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.

Bracket: 2.3 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


STYLE SM - AS




	CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
SM	200003.170	NC 70W - ALO MAX 500W RX7s			NC		3,17
	200003.115	NC 150W RX7s			NC		3,18
	200123.170	SHP-TS/MH-TS 1x70W RX7s	1,00	4,50	CNR		4,46
	200123.115	SHP-TS/MH-TS 1x150W RX7s	1,80	4,50	CNR		5,25
	200133.170	SHP-TS 1x70W RX7s	1,00	4,50	CNRL		4,49
	200133.115	SHP-TS 1x150W RX7s	1,80	4,50	CNRL		5,29
	200233.170	MH-TS 1x70W RX7s	1,00	4,50	CNRL		4,49
	200233.115	MH-TS 1x150W RX7s	1,80	4,50	CNRL		5,29
AS	202003.170	NC 70W - ALO MAX 500W RX7s			NC		3,18
	202003.115	NC 150W RX7s			NC		3,19
	202123.170	SHP-TS/MH-TS 1x70W RX7s	1,00	4,50	CNR		4,50
	202123.115	SHP-TS/MH-TS 1x150W RX7s	1,80	4,50	CNR		5,23
	202133.170	SHP-TS 1x70W RX7s	1,00	4,50	CNRL		4,53
	202133.115	SHP-TS 1x150W RX7s	1,80	4,50	CNRL		5,27
	202233.170	MH-TS 1x70W RX7s	1,00	4,50	CNRL		4,53
	202233.115	MH-TS 1x150W RX7s	1,80	4,50	CNRL		5,27

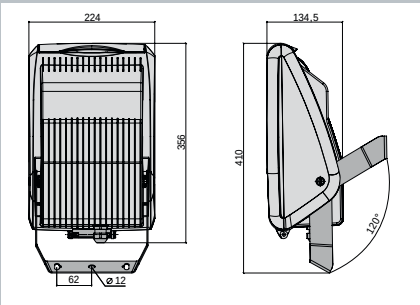

Retro | Back



SM MH-TS 70W Rx7s



AS MH-TS 150W Rx7s

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex

Accessori

Vedere pagina 22

Available on request

- Goretex filter

Accessories

See page 22

Consultare la simbologia a pag. 10

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 1 Bianco
White
- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VIª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.



Style CTS



Style SMT

STYLE CTS - SMT

Proiettore tecnico dalle forme eleganti e moderne, studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, vetrine e piccole aree.

Corpo e cornice: integrale in pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
Verniciatura: in polvere di poliestere termoisolante.
Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
Ottica: concentrante in alluminio 99,85 purissimo tornito e brillantato con apertura del fascio luminoso di 16° per Style CTS; simmetrica in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata per Style SMT.
Guarnizione: silicone purissimo dalle notevoli prestazioni di elasticità e resistenza al calore.
Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1 mm²; morsettiere a 3 poli in nylon fibra di vetro.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,3 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.


Elegant and modern hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, shop windows and small areas.

Housing and frame: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
Paintwork: thermosetting polyester.
Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
Optic: concentrating 99.85 lathed and polished pure aluminium with 16° light beam for Style CTS; symmetric 99.85 anodized and polished pure aluminium with hammer finishing for Style SMT.
Gasket: pure silicon with remarkable performances of elasticity and heat resistance.
Power supply: 230V 50Hz, 1 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
Bracket: 2.3 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


STYLE CTS - SMT




	CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
CTS	204003.170	NC 70W - AL0 MAX 500W RX7s			NC		3,22
	204003.115	NC 150W RX7s			NC		3,25
	204123.170	SHP-TS/MH-TS 1x70W RX7s	1,00	4,50	CNR		4,52
	204123.115	SHP-TS/MH-TS 1x150W RX7s	1,80	4,50	CNR		5,21
	204133.170	SHP-TS 1x70W RX7s	1,00	4,50	CNRL		4,55
	204133.115	SHP-TS 1x150W RX7s	1,80	4,50	CNRL		5,25
	204233.170	MH-TS 1x70W RX7s	1,00	4,50	CNRL		4,55
	204233.115	MH-TS 1x150W RX7s	1,80	4,50	CNRL		5,25
SMT	206003.103	NC + G12			NC		3,20
	206123.170	MH-T 1x70W G12	1,00	4,50	CNR		4,45
	206123.115	MH-T 1x150W G12	1,80	4,50	CNR		5,15
	206233.170	MH-T 1x70W G12	1,00	4,50	CNRL		4,49
	206233.115	MH-T 1x150W G12	1,80	4,50	CNRL		5,20
	208003.102	NC + E27			NC		3,24
	208123.170	SHP-T/MH-E 1x70W E27	1,00	4,50	CNR		4,51
	208123.115	MH-E 1x150W E27	1,80	4,50	CNR		5,20
	208133.170	SHP-T 1x70W E27	1,00	4,50	CNRL		4,60
	208233.170	MH-E 1x70W E27	1,00	4,50	CNRL		4,60
	208233.115	MH-E 1x150W E27	1,80	4,50	CNRL		5,30

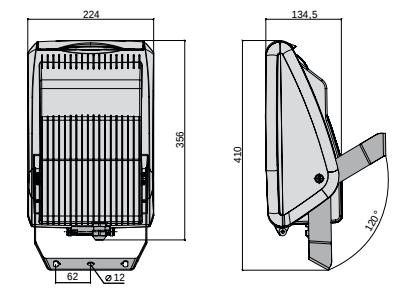

Retro | Back



CTS SHP-TS 150W Rx7s



SMT SHP-E 70W E27

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex

Accessori

Vedere pagina 22

Consultare la simbologia a pag. 10

Available on request

- Goretex filter

Accessories

See page 22

See the simbology on page 10

PIXEL & STYLE Accessori - Accessories



Griglia di protezione (Style)
Protection grid (Style)
cod. 920000.000



Braccio da parete
orientabile
Adjustable wall bracket
COLORI DISPONIBILI
Available colours

- ☐ 920001.005
- ☒ 920002.005
- ☐ 920003.005



Griglia frangiluce (Style)
Shutter grid (Style)
COLORI DISPONIBILI
Available colours
☐ 920001.002
☒ 920002.002
☐ 920003.002



Adattatore a palo ø 40/60 mm
RAL 7038
Pole adapter ø 40/60 mm RAL 7038
cod. 920003.006



Braccio da parete
Wall bracket
COLORI DISPONIBILI
Available colours
☐ 920001.001
☒ 920002.001
☐ 920003.001



Adattatore palo/braccio
ø 40/60 mm RAL 7039 (Pixel)
*Pole/bracket adapter
ø 40/60 mm RAL 7039 (Pixel)*
cod. 923503.001 ø 40 mm
cod. 923503.002 ø 60 mm





PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 1 Bianco
White
- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VIª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

EVOLUTION SM



Proiettore tecnico dalle forme eleganti e moderne, studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, impianti sportivi, campi da calcio, tennis, monumenti, parcheggi.

Corpo e cornice: integrale in pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
Ottica: simmetrica in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata. Apertura del fascio media.
Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm²; morsetteria 3 poli in nylon fibra di vetro.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,5 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.


Elegant and modern hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, sport facilities, football fields, tennis, monuments, parking lots.

Housing and frame: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
Paintwork: thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
Optic: anodized and polished 99.85 pure aluminium symmetric optic with hammer finishing. Medium beam.
Power supply: 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
Bracket: 2.5 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


EVOLUTION SM



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
210003.101	NC + E40			NC		8,03
210123.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		11,17
210123.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		12,69
210323.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		10,19
210323.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		11,37
210133.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		11,39
210133.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		12,92
210233.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		11,41
210233.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		12,93
210333.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		10,43
210333.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		11,61

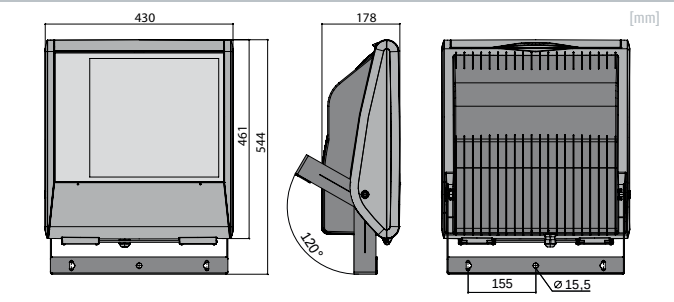

Retro | Back



MH-T PH 400W E40

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex
- Versione 210W e 315W per lampade Philips CDM-MW ad alta efficienza energetica
- Versione bipotenza per lampade al sodio fino a 400W

Accessori

Vedere pagina 36

Consultare la simbologia a pag. 10

Available on request

- Goretex filter
- 210W and 315W version for Philips CDM-MW energy efficient lamps
- Bi-power version available only for sodium lamps up to 400W

Accessories

See page 36

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 1 Bianco
White
- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VIª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

EVOLUTION AS



Proiettore tecnico dalle forme eleganti e moderne, studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, impianti sportivi, campi da calcio, tennis, monumenti, parcheggi.

Corpo e cornice: integrale in pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
Ottica: asimmetrica in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata. Vertice di asimmetria ad oltre 50°.
Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm²; morsetteria 3 poli in nylon fibra di vetro.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,5 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.


Elegant and modern hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, sport facilities, football fields, tennis, monuments, parking lots.

Housing and frame: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
Paintwork: thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
Optic: anodized and polished 99.85 pure aluminium asymmetric optic with hammer finishing. Asymmetry vertex beyond 50°.
Power supply: 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
Bracket: 2.5 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


EVOLUTION AS



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
212003.101	NC + E40			NC		8,04
212123.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		11,15
212123.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		12,77
212323.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		10,21
212323.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		11,36
212133.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		11,37
212133.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		13,00
212233.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		11,39
212233.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		13,01
212333.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		10,45
212333.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		11,60

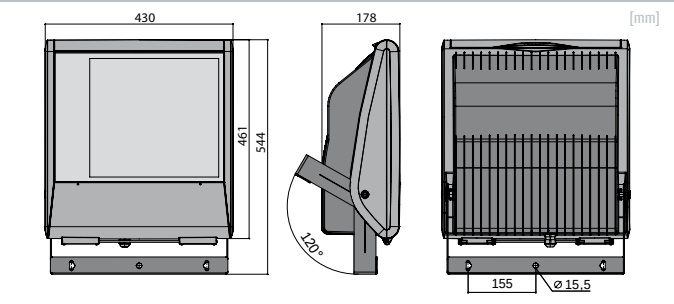

Retro | Back



AS MH-T PH 400W E40

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex
- Versione 210W e 315W per lampade Philips CDM-MW ad alta efficienza energetica
- Versione bipotenza per lampade al sodio fino a 400W

Accessori

Vedere pagina 36

Consultare la simbologia a pag. 10

Available on request

- Goretex filter
- 210W and 315W version for Philips CDM-MW energy efficient lamps
- Bi-power version available only for sodium lamps up to 400W

Accessories

See page 36

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 1 Bianco
White
- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VIª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

EVOLUTION CT



Proiettore tecnico dalle forme eleganti e moderne, studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, impianti sportivi, campi da calcio, tennis, monumenti, parcheggi.

Corpo e cornice: integrale in pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
Ottica: concentrante in alluminio 99,85 purissimo tornito e brillantato. Apertura del fascio 20°.
Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm²; morsetteria 3 poli in nylon fibra di vetro.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,5 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.


Elegant and modern hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, sport facilities, football fields, tennis, monuments, parking lots.

Housing and frame: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
Paintwork: thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
Optic: concentrating 99.85 lathed and polished pure aluminium. 20° light beam aperture.
Power supply: 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
Bracket: 2.5 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


EVOLUTION CT



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
214003.101	NC + E40			NC		8,10
214123.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		11,25
214123.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		12,85
214323.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		10,35
214323.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		11,49
214133.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		11,47
214133.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		13,08
214233.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		11,49
214233.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		13,09
214333.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		10,59
214333.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		11,73

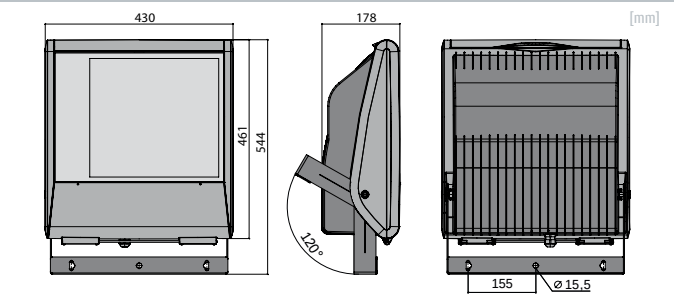

Retro | Back



MH-T PH 250W E40

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex
- Versione 210W e 315W per lampade Philips CDM-MW ad alta efficienza energetica
- Versione bipotenza per lampade al sodio fino a 400W

Accessori

Vedere pagina 36

Consultare la simbologia a pag. 10

Available on request

- Goretex filter
- 210W and 315W version for Philips CDM-MW energy efficient lamps
- Bi-power version available only for sodium lamps up to 400W

Accessories

See page 36

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 1 Bianco
White
- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VIª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

CROSS SM



Proiettore tecnico dalle forme eleganti e moderne, studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, impianti sportivi, campi da calcio, tennis, monumenti, parcheggi.

Corpo: pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
Gancio di chiusura e cerniera: nylon fibra vetro.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
Ottica: simmetrica in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata. Apertura del fascio media.
Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm²; morsettera 3 poli in nylon fibra di vetro.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,5 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.


Elegant and modern hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, sport facilities, football fields, tennis, monuments, parking lots.

Housing: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
Closure hook and hinge: nylon fiber glass.
Paintwork: thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
Optic: anodized and polished 99.85 pure aluminium symmetric optic with hammer finishing. Medium beam.
Power supply: 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
Bracket: 2.5 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


CROSS SM



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
220003.101	NC + E40			NC		7,32
220123.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		10,51
220123.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		12,23
220323.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		9,52
220323.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		10,69
220133.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,73
220133.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		12,46
220233.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,75
220233.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		12,47
220333.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		9,76
220333.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		10,93

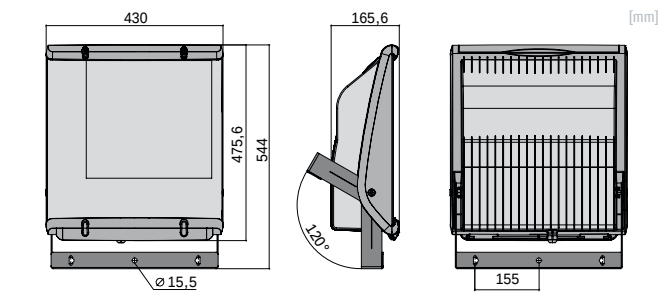

Retro | Back



MH-T PH 400W E40

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex
- Versione bipotenza per lampade al sodio fino a 400W

Accessori

Vedere pagina 36

Available on request

- Goretex filter
- Bi-power version available only for sodium lamps up to 400W

Accessories

See page 36

Consultare la simbologia a pag. 10

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 1
- Bianco
White
- 2
- Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3
- Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VIª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

CROSS AS



Proiettore tecnico dalle forme eleganti e moderne, studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, impianti sportivi, campi da calcio, tennis, monumenti, parcheggi.

Corpo: pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
Gancio di chiusura e cerniera: nylon fibra vetro.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
Ottica: asimmetrica in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata. Vertice di asimmetria ad oltre 45°.
Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm²; morsetti a 3 poli in nylon fibra di vetro.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,5 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.


Elegant and modern hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, sport facilities, football fields, tennis, monuments, parking lots.

Housing: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
Closure hook and hinge: nylon fiber glass.
Paintwork: thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
Optic: anodized and polished 99,85 pure aluminium asymmetric optic with hammer finishing. Asymmetry vertex beyond 45°.
Power supply: 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
Bracket: 2.5 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


CROSS AS



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
221003.101	NC + E40			NC		7,44
221123.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		10,51
221123.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		12,12
221323.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		9,62
221323.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		10,73
221133.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,73
221133.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		12,35
221233.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,75
221233.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		12,36
221333.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		9,86
221333.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		10,97

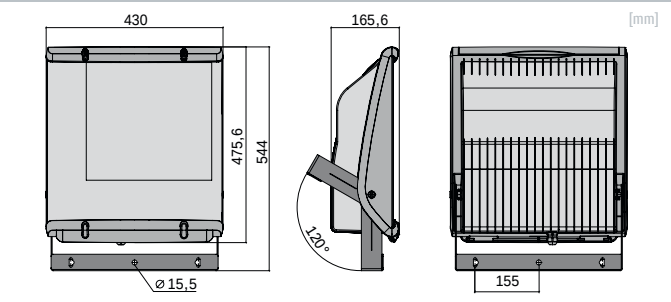

Retro | Back



SHP-T 250W E40

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex
- Versione bipotenza per lampade al sodio fino a 400W

Accessori

Vedere pagina 36

Available on request

- Goretex filter
- Bi-power version available only for sodium lamps up to 400W

Accessories

See page 36

Consultare la simbologia a pag. 10

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 1
- Bianco
White
- 2
- Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3
- Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VIª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

CROSS CT



Proiettore tecnico dalle forme eleganti e moderne, studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, impianti sportivi, campi da calcio, tennis, monumenti, parcheggi.

- Corpo: pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
- Gancio di chiusura e cerniera: nylon fibra vetro.
- Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
- Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
- Ottica: concentrante in alluminio 99,85 purissimo tornito e brillantato. Apertura del fascio 20°.
- Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm²; morsetteria 3 poli in nylon fibra di vetro.
- Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,5 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.


Elegant and modern hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, sport facilities, football fields, tennis, monuments, parking lots.

- Housing: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
- Closure hook and hinge: nylon fiber glass.
- Paintwork: thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
- Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
- Optic: concentrating 99.85 lathed and polished pure aluminium. 20° light beam aperture.
- Power supply: 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
- Bracket: 2.5 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


CROSS CT



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
222003.101	NC + E40			NC		7,53
222123.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		10,65
222123.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		12,31
222323.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		9,66
222323.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		10,76
222133.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,87
222133.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		12,54
222233.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,89
222233.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		12,55
222333.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		9,90
222333.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		11,00

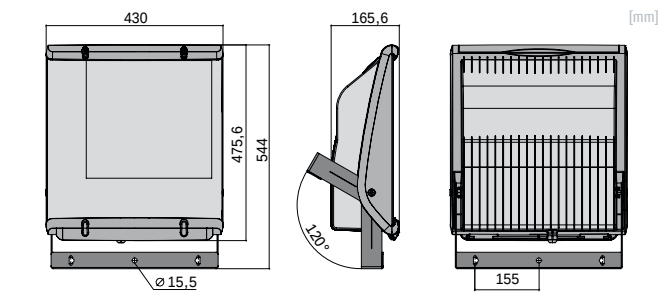

Retro | Back



SHP-T 250W E40

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex
- Versione bipotenza per lampade al sodio fino a 400W

Accessori

Vedere pagina 36

Available on request

- Goretex filter
- Bi-power version available only for sodium lamps up to 400W


Accessories

See page 36

Consultare la simbologia a pag. 10

See the simbology on page 10

CROSS & EVOLUTION Accessori - Accessories



Visiera di controllo flusso
solo per Evolution
*Flux control visor
only for Evolution*

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- ☐ 921001.003
- ☒ 921002.003
- ☐ 921003.003



Griglia frangiluce
solo per Evolution
*Shutter grid
only for Evolution*


COLORI DISPONIBILI
Available colours

- ☐ 921001.002
- ☒ 921002.002
- ☐ 921003.002



Griglia di protezione
Cross
Cross protection grid

cod. 922000.000



Griglia di protezione
Evolution
Evolution protection grid

cod. 921000.000





PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VI^a cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

COSMO SM



Proiettore tecnico studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, impianti sportivi, campi da calcio, tennis, monumenti, parcheggi.

Corpo: pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
Ganci di chiusura: nylon fibra vetro.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
Optica: simmetrica in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata. Apertura del fascio media.
Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm²; morsetti 3 poli in nylon fibra di vetro.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,3 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.


Hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, sport facilities, football fields, tennis, monuments, parking lots.

Housing: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
Closure hook: nylon fiber glass.
Paintwork: thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
Optic: anodized and polished 99.85 pure aluminium symmetric optic with hammer finishing. Medium beam.
Power supply: 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
Bracket: 2.3 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


COSMO SM



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
223003.101	NC + E40			NC		5,68
223123.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		8,79
223123.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		10,37
223323.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		8,25
223323.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		8,99
223133.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		9,01
223133.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		10,60
223233.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		9,03
223233.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		10,61
223333.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		8,49
223333.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		9,23

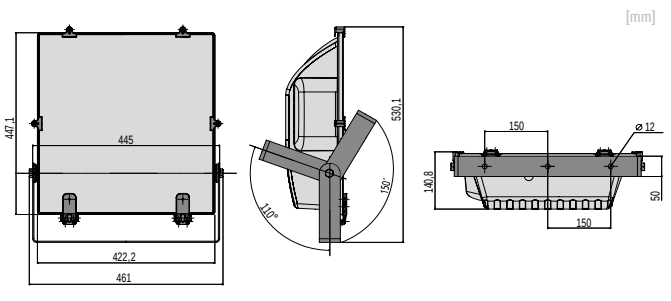

Retro | Back



MH-T PH 400W E40

Accessori

Vedere pagina 44

Accessories

See page 44

Consultare la simbologia a pag. 10

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VI^a cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.


COSMO AS




COSMO AS



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
224003.101	NC + E40			NC		5,71
224123.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		8,83
224123.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		10,35
224323.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		8,57
224323.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		9,11
224133.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		9,05
224133.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		10,58
224233.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		9,07
224233.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		10,59
224333.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		8,81
224333.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		9,35

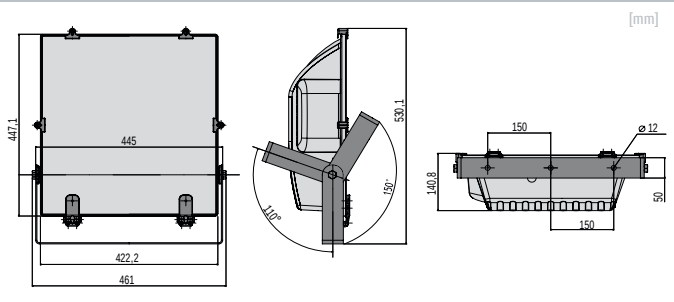

Retro | Back



SHP-T 400W E40

Proiettore tecnico studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, impianti sportivi, campi da calcio, tennis, monumenti, parcheggi.

Corpo: pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
Ganci di chiusura: nylon fibra vetro.
Verniciatura: polvere di poliestere termoisolante resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
Ottica: asimmetrica in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata.
Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm²; morsetteria 3 poli in nylon fibra di vetro.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,3 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.

Hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, sport facilities, football fields, tennis, monuments, parking lots.

Housing: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
Closure hook: nylon fiber glass.
Paintwork: thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
Optic: anodized and polished 99.85 pure aluminium asymmetric optic with hammer finishing.
Power supply: 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
Bracket: 2.3 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.

Accessori

Vedere pagina 44

Accessories

See page 44

Consultare la simbologia a pag. 10

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la VI^a cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

COSMO CT



Proiettore tecnico studiato per soddisfare molteplici applicazioni. Ideale per l'illuminazione di facciate, edifici, giardini, impianti sportivi, campi da calcio, tennis, monumenti, parcheggi.

Corpo: pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
Ganci di chiusura: nylon fibra vetro.
Verniciatura: polvere di poliestere termoisolante resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
Vetro: temperato da 4 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
Ottica: concentrante in alluminio 99,85 purissimo tornito e brillantato. Apertura del fascio 20°.
Alimentazione: 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm²; morsetti 3 poli in nylon fibra di vetro.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,3 mm per ottenere la massima tenuta e stabilità con sistema certificato anti-rotazione.


Hi-tech floodlight studied to satisfy various applications. Perfect to light up building walls or facades, gardens, sport facilities, football fields, tennis, monuments, parking lots.

Housing: die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
Closure hook: nylon fiber glass.
Paintwork: thermosetting polyester powder resistant to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
Glass: silk-screened 4 mm tempered reporting the main product features.
Optic: concentrating 99.85 lathed and polished pure aluminium. 20° light beam aperture.
Power supply: 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
Bracket: 2.3 mm thick shaped steel for maximum stability with certified rotation-proof system.


COSMO CT



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
225003.101	NC + E40			NC		5,79
225123.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		8,91
225123.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		10,51
225323.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		7,91
225323.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		8,83
225133.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		9,13
225133.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		10,74
225233.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		9,15
225233.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		10,75
225333.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		8,15
225333.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		9,07

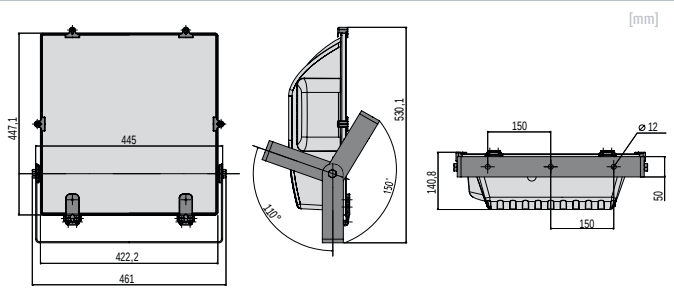

Retro | Back



SHP-T 250W E40

Accessori

Vedere pagina 44

Accessories

See page 44

Consultare la simbologia a pag. 10

See the simbology on page 10

COSMO Accessori - Accessories



Adattatore palo ø 40/60
mm RAL 7038
*Pole adapter ø 40/60 mm
RAL 7038*

cod. 921003.004



Griglia di protezione
Protection grid

cod. 924000.000





PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 3 Grigio RAL 7038
RAL 7038 Gray



CONTINENTAL SM

Proiettore per lampade tubolari a scarica fino a 2000W. Ideale per l'illuminazione di grandi aree come campi sportivi, stadi, piste da sci, parcheggi, porti e aeroporti.

- Corpo e cornice:** pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
- Verniciatura:** polvere di poliestere termoindurente, garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
- Vetro:** temperato da 5 mm agganciato al corpo attraverso ganci di rotazione in pressofusione di alluminio.
- Ottica:** alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata.
- Emissione del fascio luminoso ampio e simmetrico.
- Guarnizione:** silicone purissimo dalle notevoli prestazioni di elasticità e resistenza al calore.
- Goniometro:** graduato in nylon agganciato al corpo per facilitare il puntamento del proiettore durante l'installazione.
- Staffa di fissaggio:** acciaio da 4 mm stampata e saldata con trattamento finale di zincatura a caldo dotata di sistema anti-rotazione.


Discharge tubular lamps floodlight up to 2000W. Perfect to light up large areas as sport fields, stadiums, car parking, docks and airports.

- Housing and frame:** die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
- Paintwork:** thermosetting polyester, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
- Glass:** 5 mm tempered coupled to the body with die-cast aluminium rotation hooks.
- Optic:** Anodized and polished 99.85 pure aluminium with hammer finishing. Wide symmetric light beam.
- Gasket:** pure silicon with remarkable performances of elasticity and heat resistance.
- Goniometer:** nylon graduated goniometer coupled to the body for an easier projector installation pointing.
- Bracket:** 4 mm thick welded and shaped steel with hot-dip galvanizing final treatment. Equipped with rotation proof system.


CONTINENTAL SM



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
230003.110	NC 1000W E40			NC		18,50
230003.120	NC 2000W E40			NC		18,50
230123.110	SHP-T/MH-T 1000W NAV-T/HQI-T D E40 230V	9,5/10,3	4,50	CNR		29,70
230323.110	MH-T PH 1000W HPI-T E40 230V	8,20	1,00	CNR		28,20
230123.120	MH-T 2000W HQI-T/D E40 380V	10,30	4,50	CNR		34,85
230123.121	MH-T 2000W HQI-T/N E40 380V	10,30	4,50	CNR		34,50
230323.120	MH-T PH 2000W HPI-T E40 380V	8,80	1,00	CNR		34,65
230133.110	SHP-T 1000W NAV-T E40 230V	10,30	4,50	CNRL		29,66
230233.110	MH-T 1000W HQI-T D E40 230V	9,50	4,50	CNRL		29,66
230333.110	MH-T PH 1000W HPI-T E40 230V	8,20	1,00	CNRL		28,26
230233.120	MH-T 2000W HQI-T/D E40 380V	10,30	4,50	CNRL		35,05
230233.121	MH-T 2000W HQI-T/N E40 380V	10,30	4,50	CNRL		35,05
230333.120	MH-T PH 2000W HPI-T E40 380V	8,80	1,00	CNRL		34,91

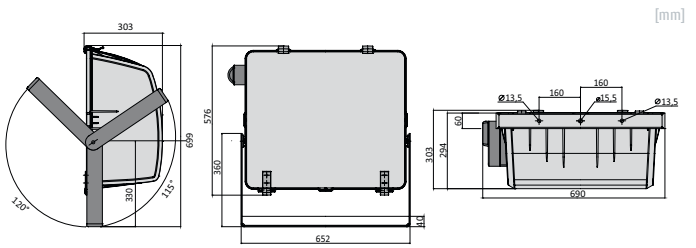

Retro | Back



MH-T PH 1000W E40



L'accenditore, se ordinato, viene collocato all'interno del proiettore vicino alla morsettiera, facilmente accessibile attraverso un coperchio collocato sul fianco del prodotto.
La versione con lampada da 2000W HQI-T/N non necessita di accenditore in quanto è già integrato nella lampada stessa.

If ordered, the ignitor is placed inside the projector near the terminal block, easily accessible through a cover placed on the product side.
The model equipped with a 2000W HQI-T/N lamp doesn't need any ignitor as it is already integrated in the lamp.

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex

Accessori

Vedere pagina 54

Available on request

- Goretex filter

Accessories

See page 54

Consultare la simbologia a pag. 10

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 3 Grigio RAL 7038
RAL 7038 Gray



CONTINENTAL AS



Proiettore per lampade tubolari a scarica fino a 2000W. Ideale per l'illuminazione di grandi aree come campi sportivi, stadi, piste da sci, parcheggi, porti e aeroporti.

- Corpo e cornice:** pressofusione di alluminio con ampia alettatura studiata per facilitare la dispersione del calore.
- Verniciatura:** polvere di poliestere termoisolante, garantita per oltre 1.000 ore in nebbia salina.
- Vetro:** temperato da 5 mm agganciato al corpo attraverso ganci di rotazione in pressofusione di alluminio.
- Ottica:** alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata.
- Emissione asimmetrica del fascio luminoso con vertice di asimmetria ad oltre 40°.
- Guarnizione:** silicone purissimo dalle notevoli prestazioni di elasticità e resistenza al calore.
- Goniometro:** graduato in nylon agganciato al corpo per facilitare il puntamento del proiettore durante l'installazione.
- Staffa di fissaggio:** acciaio da 4 mm stampata e saldata con trattamento finale di zincatura a caldo dotata di sistema anti-rotazione.


Discharge tubular lamps floodlight up to 2000W. Perfect to light up large areas as sport fields, stadiums, car parking, docks and airports.

- Housing and frame:** die-cast aluminium with large cooling fins designed to facilitate the heat outflow.
- Paintwork:** thermosetting polyester, guaranteed for more than 1,000 hours in saline mist.
- Glass:** 5 mm tempered coupled to the body with die-cast aluminium rotation hooks.
- Optic:** anodized and polished 99.85 pure aluminium with hammer finishing. Asymmetric light beam with asymmetry vertex beyond 40°.
- Gasket:** pure silicon with remarkable performances of elasticity and heat resistance.
- Goniometer:** nylon graduated goniometer coupled to the body for an easier projector installation pointing.
- Bracket:** 4 mm thick welded and shaped steel with hot-dip galvanizing final treatment. Equipped with rotation proof system.


CONTINENTAL AS



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
231003.110	NC 1000W E40			NC		18,50
231003.120	NC 2000W E40			NC		18,50
231123.110	SHP-T/MH-T 1000W NAV-T/HQI-T D E40 230V	9,5/10,3	4,50	CNR		29,70
231323.110	MH-T PH 1000W HPI-T E40 230V	8,20	1,00	CNR		28,20
231123.120	MH-T 2000W HQI-T/D E40 380V	10,30	4,50	CNR		34,85
231123.121	MH-T 2000W HQI-T/N E40 380V	10,30	4,50	CNR		34,50
231323.120	MH-T PH 2000W HPI-T E40 380V	8,80	1,00	CNR		34,65
231133.110	SHP-T 1000W NAV-T E40 230V	10,30	4,50	CNRL		29,66
231233.110	MH-T 1000W HQI-T D E40 230V	9,50	4,50	CNRL		29,66
231333.110	MH-T PH 1000W HPI-T E40 230V	8,20	1,00	CNRL		28,26
231233.120	MH-T 2000W HQI-T/D E40 380V	10,30	4,50	CNRL		35,05
231233.121	MH-T 2000W HQI-T/N E40 380V	10,30	4,50	CNRL		35,05
231333.120	MH-T PH 2000W HPI-T E40 380V	8,80	1,00	CNRL		34,91

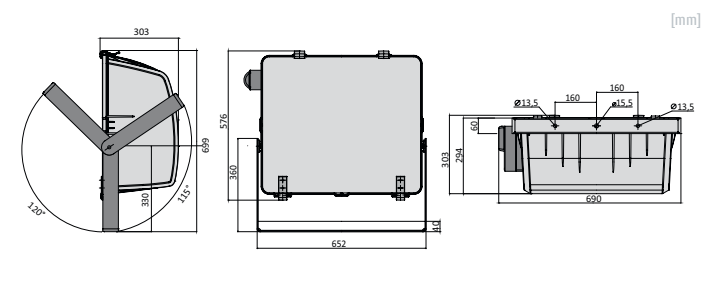

Retro | Back



MH-T 2000W E40



L'accenditore, se ordinato, viene collocato all'interno del proiettore vicino alla morsettiera, facilmente accessibile attraverso un coperchio collocato sul fianco del prodotto.
La versione con lampada da 2000W HQI-T/N non necessita di accenditore in quanto è già integrato nella lampada stessa.

If ordered, the ignitor is placed inside the projector near the terminal block, easily accessible through a cover placed on the product side.
The model equipped with a 2000W HQI-T/N lamp doesn't need any ignitor as it is already integrated in the lamp.

Disponibile a richiesta

- Membrana in Goretex

Accessori

Vedere pagina 54

Available on request

- Goretex filter

Accessories

See page 54

Consultare la simbologia a pag. 10

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

3 Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite



Retro
Back

RUN

Proiettore rotosimmetrico per lampade ad arco corto da 1000W e 2000W ideale per illuminare campi da calcio, grandi aree, palazzetti dello sport, impianti sportivi in genere.
Prodotto professionale ad altissime prestazioni, studiato per ottenere rendimenti elevati e un controllo dell'abbagliamento e dell'intensità luminosa, ottimale anche per riprese televisive.
La ridotta superficie esposta al vento permette un grande vantaggio in termini di dimensionamento di sostegni e torripalo.

Corpo integrale, ganci e cornice: in pressofusione di alluminio, stampato e verniciato con polvere di poliestere termoindurente previa sabbiatura e trattamento di cromatazione.
Vetro: vetro temperato, spessore 5mm resistente agli urti e agli shock termici.
Riflettore: alluminio anodizzato purissimo al 99.98% stampato e brillantato chimicamente.
Optica: concentrante disponibile in due differenti aperture di fascio, 15° o 30°.
Staffa di sostegno: acciaio zincato a caldo, graduata, per un più facile posizionamento e puntamento.
Cassetta porta accenditore: in nylon fibra vetro fornita di serie, applicata direttamente al corpo.
Filtro: Goretex fornito di serie.
Disponibile a richiesta: Morsetto sezionatore


*Roto symmetric projector for 1000W and 2000W short arc bulbs ideal to light up football fields, large areas, sports arenas, sports facilities of all kinds.
High performances professional product design to obtain high efficiency with glare and lighting intensity control makes it optimal for TV broadcasting.
The reduced surface area exposed to the wind allows a great advantage in terms of sizing for supports and pole-towers.*

Housing, hooks and frame: compact die-cast aluminium, molded and painted with thermosetting polyester powder, after sandblasting and chromating treatment.
Glass: 5 mm tempered glass resistant to impacts and thermal shock.
Reflector: anodized and reinforced 99.98% pure aluminium molded and chemically polished.
Optic: concentrating available with 15° or 30° light beam aperture.
Support bracket: galvanized steel, graduated for easier aiming and positioning.
Wiring box: nylon fiber glass standard equipment, applied directly on the housing.
Filter: Goretex supplied as standard equipment.
Available on request: switching socket


RUN




CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
240003.000	NC 1000W/2000W K12s Fascio / Beam 15°			NC		12,30
241003.000	NC 1000W/2000W K12s Fascio / Beam 30°			NC		12,30
240223.110	MH-TS 1000W HQI-TS K12s 230V Fascio / Beam 15°	9,50	4,50	CNR		24,00
240223.120	MH-TS 2000W HQI-TS K12s 380V Fascio / Beam 15°	10,30	4,50	CNR		28,65
241223.110	MH-TS 1000W HQI-TS K12s 230V Fascio / Beam 30°	9,50	4,50	CNR		24,00
241223.120	MH-TS 2000W HQI-TS K12s 380V Fascio / Beam 30°	10,30	4,50	CNR		28,65
240233.110	MH-TS 1000W HQI-TS K12s 230V Fascio / Beam 15°	9,50	4,50	CNRL		24,05
240233.120	MH-TS 2000W HQI-TS K12s 380V Fascio / Beam 15°	10,30	4,50	CNRL		28,71
241233.110	MH-TS 1000W HQI-TS K12s 230V Fascio / Beam 30°	9,50	4,50	CNRL		24,05
241233.120	MH-TS 2000W HQI-TS K12s 380V Fascio / Beam 30°	10,30	4,50	CNRL		28,71



CTS HQI-TS 2000W 15°



CTS HQI-TS 2000W 30°

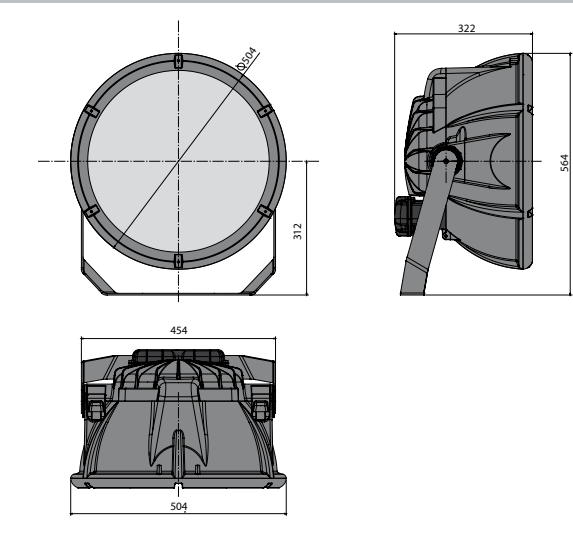

Apertura per ricambio lampada
Opening for lamp replacement



Cassetta porta accenditore
Igniter box

Disponibile a richiesta

- Morsetto sezionatore

Accessori

Vedere pagina 54

Consultare la simbologia a pag. 10

Available on request

- Switching socket

Accessories

See page 54

See the simbology on page 10

I codici sono disponibili sul
listino generale 2014

*Codes are available on
our 2014 price list*

CONTINENTAL & RUN Accessori - Accessories



Cassetta di alimentazione 1000W
1000W Wiring box

IP 66
Ta 40°
Classe II - *Class II*



Cassetta di alimentazione 2000W
2000W Wiring box

IP 65
Ta 45°
Classe I - *Class I*





PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

1 Bianco
White



Start SM



Start AS

START 1X SM - AS

Proiettore industriale adatto per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, ideale per impianti sportivi indoor, palestre, aree commerciali, capannoni industriali, distributori di carburante, parcheggi.

- Corpo:** robusta lamiera di acciaio.
- Verniciatura:** con polveri epossidiche bianche.
- Vetro:** temperato da 5 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
- Ottica:** simmetrica ed asimmetrica in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata.
- Guarnizione:** silicone biadesivo.
- Viteria:** esterna impermeabile in acciaio inox.
- Staffe:** per fissaggio a parete e/o plafone.
- Alimentazione:** 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm², morsettiere 3 poli in nylon fibra di vetro.
- Piastra di cablaggio:** asportabile per una facile manutenzione.

Floodlight suitable to light up indoor and outdoor areas, ideal for lighting of indoor sport facilities, gyms, commercial areas, industrial sheds, gas stations, car parking.




- Housing:** robust enamelled steel sheet.
- Painted:** with white epoxy powder.
- Glass:** silk-screened 5 mm tempered reporting the main product features.
- Optic:** anodized and polished 99.85 pure aluminium symmetric and asymmetric with hammer finishing.
- Gasket:** bi-adhesive silicon.
- Screws:** unlosable external stainless steel.
- Brackets:** wall and/or surface mounting.
- Power supply:** 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
- Wiring plate:** removable for easy maintenance.

START 1X SM - AS



CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
216001.101	NC + E40			NC		6,67
216121.115	SHP-T 1x150W E40	1,80	4,50	CNR		10,11
216121.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		10,11
216121.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		11,31
216221.115	MH-E 1x150W E27	1,80	4,50	CNR		10,11
216321.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		8,71
216321.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		10,03
216421.125	MV 1x250W E40	2,15		CNR		8,57
216421.140	MV 1x400W E40	3,25		CNR		9,59
216131.115	SHP-T 1x150W E40	1,80	4,50	CNRL		10,14
216131.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,30
216131.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		11,49
216231.115	MH-E 1x150W E27	1,80	4,50	CNRL		10,19
216231.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,25
216231.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		10,46
216331.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		8,85
216331.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		10,18
216431.125	MV 1x250W E40	2,15		CNRL		8,76
216431.140	MV 1x400W E40	3,25		CNRL		9,82

217001.101	NC + E40			NC		6,67
217121.115	SHP-T 1x150W E40	1,80	4,50	CNR		10,11
217121.125	SHP-T/MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNR		10,11
217121.140	SHP-T/MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNR		11,31
217221.115	MH-E 1x150W E27	1,80	4,50	CNR		10,11
217321.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNR		8,71
217321.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNR		10,03
217131.115	SHP-T 1x150W E40	1,80	4,50	CNRL		10,14
217131.125	SHP-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,30
217131.140	SHP-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		11,49
217231.115	MH-E 1x150W E27	1,80	4,50	CNRL		10,19
217231.125	MH-T 1x250W E40	3,00	4,50	CNRL		10,25
217231.140	MH-T 1x400W E40	4,00	4,50	CNRL		10,46
217331.125	MH-T PH 1x250W E40	2,15	1,00	CNRL		8,85
217331.140	MH-T PH 1x400W E40	3,25	1,00	CNRL		10,18

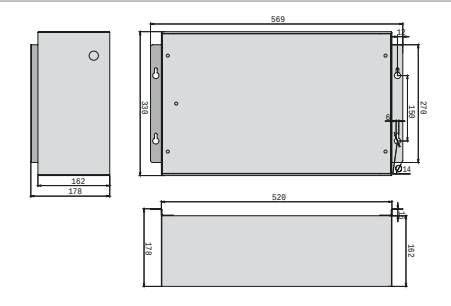

Accessori

Vedere pagina 60

Consultare la simbologia a pag. 10

Accessories

See page 60

See the simbology on page 10



PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

COLORI DISPONIBILI
Available colours

1 Bianco
White



Start SM



Start AS

START 2X SM - AS

Proiettore industriale adatto per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, ideale per impianti sportivi indoor, palestre, aree commerciali, capannoni industriali, distributori di carburante, parcheggi.

- Corpo:** robusta lamiera di acciaio.
- Verniciatura:** con polveri epossidiche bianche.
- Vetro:** temperato da 5 mm serigrafato riportante i dati di targa del prodotto.
- Ottica:** simmetrica ed asimmetrica in alluminio 99,85 purissimo ossidato anodicamente e brillantato con finitura martellata.
- Guarnizione:** silicone biadesivo.
- Viteria:** esterna impermeabile in acciaio inox.
- Staffe:** per fissaggio a parete e/o plafone.
- Alimentazione:** 230V 50Hz, cavi in silicone con calza di vetro da 1,5 mm², morsettiere 3 poli in nylon fibra di vetro.
- Piastra di cablaggio:** asportabile per una facile manutenzione.



Floodlight suitable to light up indoor and outdoor areas, ideal for lighting of indoor sport facilities, gyms, commercial areas, industrial sheds, gas stations, car parking.

- Housing:** robust enamelled steel sheet.
- Painted:** with white epoxy powder.
- Glass:** silk-screened 5 mm tempered reporting the main product features.
- Optic:** anodized and polished 99.85 pure aluminium symmetric and asymmetric with hammer finishing.
- Gasket:** bi-adhesive silicon.
- Screws:** unlosable external stainless steel.
- Brackets:** wall and/or surface mounting.
- Power supply:** 230V 50Hz, 1.5 mm² silicon cables with glass sheath, nylon with fiber glass 3 poles terminal block.
- Wiring plate:** removable for easy maintenance.


START 2X SM - AS



	CODICE Code	POTENZA + PORTALAMPADA Power + Lampholder	A	INNESCO (KV) Trigger (KV)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	KG NETTI Net Kg
SM	216001.201	NC + E40			NC		11,29
	216121.225	SHP-T/MH-T 2x250W E40	3,00	4,50	CNR		18,16
	216121.240	SHP-T/MH-T 2x400W E40	4,00	4,50	CNR		20,56
	216321.225	MH-T PH 2x250W E40	2,15	1,00	CNR		15,36
	216321.240	MH-T PH 2x400W E40	3,25	1,00	CNR		18,00
	216421.225	MV 2x250W E40	2,15		CNR		15,08
	216421.240	MV 2x400W E40	3,25		CNR		17,71
	216131.225	SHP-T 2x250W E40	3,00	4,50	CNRL		18,50
	216131.240	SHP-T 2x400W E40	4,00	4,50	CNRL		20,92
	216231.225	MH-T 2x250W E40	3,00	4,50	CNRL		18,45
	216231.240	MH-T 2x400W E40	4,00	4,50	CNRL		20,87
	216331.225	MH-T PH 2x250W E40	2,15	1,00	CNRL		15,65
	216331.240	MH-T PH 2x400W E40	3,25	1,00	CNRL		18,31
	216431.225	MV 2x250W E40	2,15		CNRL		15,46
	216431.240	MV 2x400W E40	3,25		CNRL		18,17
AS	217001.201	NC + E40			NC		11,29
	217121.225	SHP-T/MH-T 2x250W E40	3,00	4,50	CNR		18,16
	217121.240	SHP-T/MH-T 2x400W E40	4,00	4,50	CNR		20,56
	217321.225	MH-T PH 2x250W E40	2,15	1,00	CNR		15,36
	217321.240	MH-T PH 2x400W E40	3,25	1,00	CNR		18,00
	217131.225	SHP-T 2x250W E40	3,00	4,50	CNRL		18,50
	217131.240	SHP-T 2x400W E40	4,00	4,50	CNRL		20,92
	217231.225	MH-T 2x250W E40	3,00	4,50	CNRL		18,45
	217231.240	MH-T 2x400W E40	4,00	4,50	CNRL		20,87
	217331.225	MH-T PH 2x250W E40	2,15	1,00	CNRL		15,65
	217331.240	MH-T PH 2x400W E40	3,25	1,00	CNRL		18,31

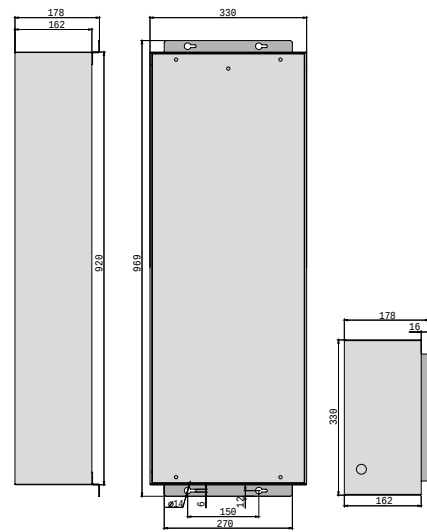

SM MH PH 2x250W E40



AS MH PH 2x250W E40

Accessori

Vedere pagina 60

Consultare la simbologia a pag. 10

Accessories

See page 60

See the simbology on page 10

PROIETTORI PER ESTERNI
Outdoor floodlights

Disponibile a richiesta:

Versione 210W e 315W per lampade Philips CDM-MW ad alta efficienza energetica

Available on request:

210W and 315W version for Philips CDM-MW energy efficient lamps



Dispositivo CLA

Il dispositivo CLA permette l'accensione di una lampada ausiliaria alogena fino a quando la lampada a scarica principale non va a regime, per evitare black-out durante il periodo di accensione o riaccensione a caldo. Il dispositivo è integrato all'interno della cassetta di alimentazione. Il prodotto viene fornito di portalampada ausiliario E27 montato su una staffa all'interno del riflettore. Potenza max 150W. La lampada ausiliaria non viene fornita.

CLA Device

The CLA device allows for an auxiliary halogen lamp to be ignited until the main discharge lamp is up to working regime to avoid black-outs during the ignition or hot re-ignition period. The device is integrated in the control gear unit. The product is supplied with an auxiliary E27 lampholder fitted inside the reflector. Max power 150 W. The auxiliary lamps is not supplied.

START Accessori - Accessories



Staffa di rotazione Start 1X
Start 1X rotation bracket
cod. 921601.000



Griglia di protezione Start 1X
Start 1X protection grid
cod. 921600.003



Staffa di rotazione Start 2X
Start 2X rotation bracket
cod. 921601.002



Griglia di protezione Start 2X
Start 2X protection grid
cod. 921600.004



Cornice per incasso a soffitto per Start 1X
Frame for recessed ceiling installation for Start 1X
cod. 921601.001

